

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ
ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул 66622

Насос УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ перезаряжаемый от 220V / 12 V, 78 W (600л/мин)



Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Набор оборудования для уборки мусора в бассейнах Делюкс.

Компания Intex также предлагает:

- надувные бассейны
- аксессуары для бассейнов
- надувные кровати
- надувные лодки

Компания Intex сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров. В этом случае инструкция по эксплуатации будет изменена.



©2013 Intex marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
-Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits reserves/Todos los derechos reservados/Alle®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisees dans certaince pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos paises del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex marketing Ltd. to/à/a/an Intex trading Ltd..Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 12 Volt DC; Перезаряжаемая батарея


Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и тщательно следуйте всем ее предписаниям.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Только для использования взрослыми.
- Не погружать насос в воду и избегать попадания воды на насос.
- Не направлять напор воздуха в лицо или на другие части тела.
- Включайте не более чем на 10 мин. так как изделие может перегреться и автоматически выключиться. Давайте остыть насосу после работы не менее 30 мин.
- Всегда выключать из сети, после эксплуатации.
- Не преграждать ток воздуха через отдушины и другие вентиляционные отверстия.
- Не забивать посторонними предметами соединитель для надувания и спуска воздуха.
- Для уменьшения риска получения электрического шока не допускать попадания воды, использовать только в помещениях.
- Этот бытовой прибор не предназначается для использования людьми (в том числе дети) с уменьшенными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знания, если бы только они были предоставленными наблюдениями или инструкцией по поводу использования прибора ответственной за их безопасность.
- Детей нужно контролировать, чтобы гарантировать, что они не играют с бытовым прибором.
- Использовать только с приборами низкого напряжения.

Следуйте всем правилам и инструкциям, приведенным в руководстве, для того чтобы избежать материального ущерба, электрического шока, ожогов и других травм.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

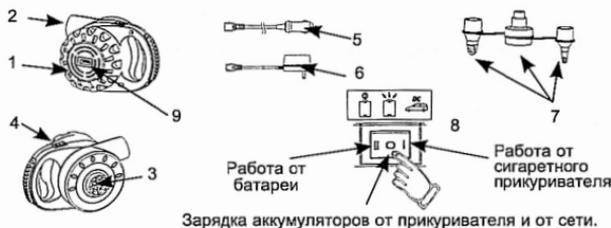

Зарядка аккумуляторов от прикуривателя и от сети.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ:

1. НАСОС
2. СОПЛО НАКАЧИВАНИЯ
3. СОПЛО СДУТИЯ
4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
5. ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ ШНУР 12 V
6. АДАПТОР
7. НАСАДКИ
8. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
9. ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

ИНСТРУКЦИЯ


Основные положения

- Перед использованием необходимо зарядить насос.
- Рекомендуется заряжать насос в первый раз в течение 10 часов или всю ночь, используя адаптер Зарядки от источника питания мощностью 220-240 вольт производится только при наличии адаптера переменного тока.
- При необходимости, первичную часовую подзарядку можно произвести при помощи шнура, подключенного к сигаретному прикуривателю в автомобиле или к приемнику, мощностью 12 вольт. После первой подзарядки, насос можно использовать для накачивания (без шнура питания) и затем перезарядить при помощи адаптера или для быстрой перезарядки (1 час), используя шнур постоянного тока 12 вольт. См. Нижеследующую инструкцию.
- В положении "O" насос выключается и перезаряжается.
- Аккумуляторы являются съемными. По мере работы насоса необходимо регулярно перезаряжать аккумуляторы, не допуская полной разрядки аккумуляторов.
- Не размещайте насос вблизи огня.
- Храните подальше от теплых мест и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Уложите насос и насадки в упаковку.
- Насос не требует спец. Обслуживания.

Инструкция зарядки и перезарядки

Зарядка насоса от электросети 220-240 V:

1. Зарядяйте насос, в течение 10 часов или всю ночь от источника питания мощностью 220-240 вольт.
2. Подключите шнур адаптера к насосу (См. ф. 1).
3. Включите адаптер в розетку, мощностью 220-240 вольт (См. ф. 2).
4. Нажмите кнопку насоса, переключите в позицию "O" для зарядки или перезарядки батарей (См. ф. 3).
5. Первичная подзарядка: Зарядяйте насос в течение 10 часов или всю ночь от источника питания с переменным током.
6. После полной подзарядки насоса, отсоедините шнур питания от источника питания (См. ф. 4).



Ф. (1)



Ф. (2)



Ф. (3)




Ф. (4)

ИНСТРУКЦИЯ

Зарядка насоса при помощи автомобильного сигаретного прикуривателя 12 вольт.


1. От сигаретного прикуривателя насос должен заряжаться в течение 1 часа.
2. Подключите шнур к насосу (См. ф. 5).
3. Подсоедините шнур питания 12 вольт к розетке автомобильного сигаретного прикуривателя 12 вольт (См. ф. 5).
4. Включите кнопку насоса, переключите в позицию "О" для зарядки или перезарядки батарей (См. ф. 3).
5. Зарядка: Заряжать насос в течение 1 часа.
6. После зарядки необходимо отключить насос от источника питания.



Ф. (5)

НАКАЧИВАНИЯ

Когда надуете большие предметы, такие как надувные лодки, матрасы могут понадобиться дополнительные насадки (См. ф. 6). Соединитель накачивания насоса может подходить к клапану накачивания. Если требуется насадка, используйте наиболее подходящую по размеру, затем следуйте нижеследующим инструкциям:



Ф. (6)

Накачивание при помощи сигаретного прикуривателя:

1. Подсоедините шнур сигаретного прикуривателя к насосу (См. ф. 5).
2. Подключите шнур питания к автомобильному сигаретному прикуривателю или к дополнительной розетке (См. ф. 5).
3. Подсоедините насадки к соплу для накачивания или можете прижать сопло непосредственно к клапану изделия (См. ф. 7).
4. Нажмите кнопку "I" на выключателе насоса, чтобы включить его (См. ф. 8). Накачайте предмет до желаемого уровня.
5. Когда предмет накачан, нажмите кнопку "O", чтобы завершить накачивание (См. ф. 3). Выдерните шнур насоса из розетки.




Ф. (7)



Ф. (8)

Использование заряженного насоса (без шнура питания).

1. Подсоедините насадки к соплу для накачивания или можете прижать сопло непосредственно к клапану изделия.
2. Нажмите кнопку "II" на выключателе насоса, чтобы включить его (См. ф. 9). Накачайте предмет до желаемого уровня.
3. После того как предмет накачан, нажмите кнопку "O", чтобы завершить работу насоса.



Ф. (9)

СКАЧИВАНИЕ

Скачивание с использованием шнура сигаретного прикуривателя:

1. Повторите пункт 1, 2 по инструкции накачивания при помощи сигаретного прикуривателя.
2. Скачивание возможно посредством насадок или прижатием сопла непосредственно к клапану (См. ф. 10).
3. Нажмите кнопку "I" на выключателе насоса чтобы включить его. Скачайте до желаемого уровня.
4. После завершения скачивания, нажмите кнопку "O", чтобы отключить насос. После использования, отключите насос от источника питания.



Ф. (10)

Скачивание с использованием заряженного насоса (без шнура питания):

1. Скачивание возможно посредством насадок или прижатием сопла непосредственно к клапану.
2. Нажмите кнопку "II" на выключателе насоса, чтобы включить его. Скачайте предмет до желаемого уровня.
3. Когда скачивание завершено, нажмите кнопку "O" на выключателе насоса.